

HAMM



**EPANDEURS DE PULVERULENTS
AUTOMOTEURS**

PR265-15 / PR265-18



Dosage volumétrique

**Transfert du pulvérulent par
*bande transporteuse***

Grande fiabilité

Capacités 15 et 18 m³






Caractéristiques		PR 265-15	PR 265-18
Données techniques			
Capacité	m ³	15	18
Largeur d'épandage	m	2,40	2,40
Poids à vide	kg	14.500	15.560
Moteur			
Renault 6 cylindres refroidis par eau, filtration Turbo II			MIDS 06-20-45 turbo 265 cv à 2100 tr/min
Transmissions			
Convertisseur et boîte de vitesses Powershift Clark, 6 vitesses AV + 6 vitesses AR. Vitesse maxi: 38 km/h			
Essieux			
Essieux moteur Rockwell. Blocage de différentiel intégral et interponts			
Pneus			
Type Trelleborg Version			800/45 - 30,5 12PR Ø 1500 6 x 6
Direction			
Articulation du châssis par servo-commande hydraulique avec système de sécurité			
Suspension			
Avant Arrière			sur ressorts caoutchouc Bolster suspension hydraulique
Freinage			
Circuit pneumatique agissant sur les 6 roues. Frein de stationnement et de secours			
Cabine			
Cabine basculante RVI type 870 G 90 renforcée. Climatisation (option). Tableaux de commandes, réglages et contrôle de l'épandage			
Équipement électrique			
Alternateur 40 A, batteries 24 V 132 A. Éclairage réglementaire. Projecteurs de travail - gyrophare. Advertisseur sonore de marche AR			
Capacités			
Gazoil: 250 l - Huile: 200 l			
Trémie			
Bande transporteuse largeur 1000 mm sur rouleaux de grand diamètre sans graissage. Rouleaux d'entraînement et tendeur type "cage d'écureuil". Porte arrière interne à commande hydraulique assurant l'étanchéité au remplissage et s'ouvrant pour l'épandage. Trappe de visite arrière Ø 760 mm - 2 trappes de visite ou remplissage supérieures Ø 460 mm. 2 orifices de remplissage pneumatiques - soupape de sécurité. Trémie d'attente arrière avec rotor d'épandage Ø 380 mm constitué de 20 alvéoles en inox (volume 88 l). Vis de répartition du pulvérulent sur toute la largeur du rotor, stator caoutchouc et jupe anti poussière multibandes.			
Options			
Cabine climatisée. Roues 800 x 30,5 Ø 1500, largeur 800 mm. Largeur extér. 3 m. Épandage modulable 2 parties ou 4 parties. Réservoir d'eau 400 l et rampe de pulvérisation. Tuyau de mise à l'air libre. Coffre à outils. Système de mesure de poids embarqué avec imprimante			

PR265-15/18 02.97.FZ

Fabriqués par SA E. PANIEN et Fils - France

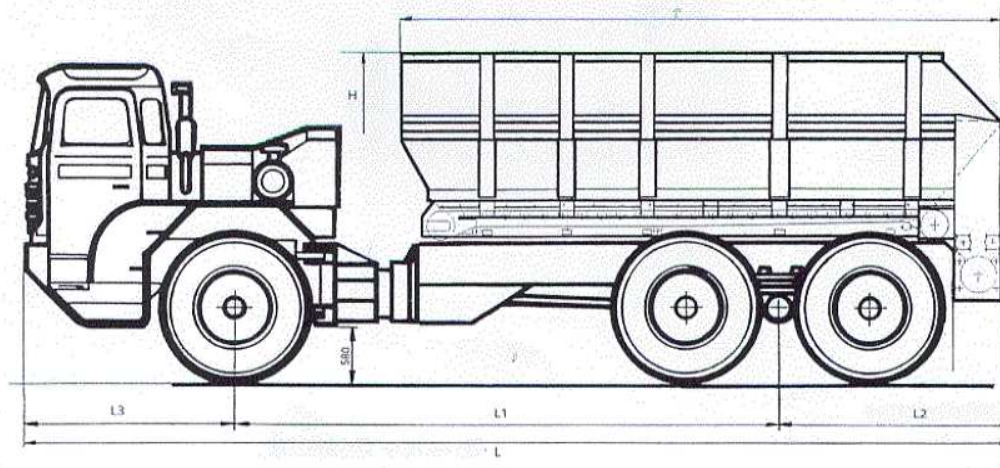

Type	L	L1	L2	L3	H	L Extér.
PR265-15	9.800 m	4.950	2.650	2.200	3.400	3.000
PR265-18	10.750 m	5.750	2.800	2.200	3.400	3.000

Caractéristiques techniques conformes à la norme CECE

Les spécifications des machines peuvent être modifiées ou changées à tout moment et sans préavis