



Skogis 2000

midjestyrd bandlastare

- Tar sig snabbt och lätt fram där många andra skogsmaskiner kör fast
- Lägre belastning på skog mark och människa
- Att själv hugga och köra ger nyttig omväxling för kroppen
- Låg investerings- och driftskostnad
- Lämplig för de småskaliga skogsjobben eller som ett komplement till större maskiner.



Skogis 2000
med vinchkran




Skogis 2000
"flyter" fram i svår terräng, såväl sommar som vinter



Skogis 2000
med hydraulisk griplastkran



Skogis 2000
upplastad på släpkärra

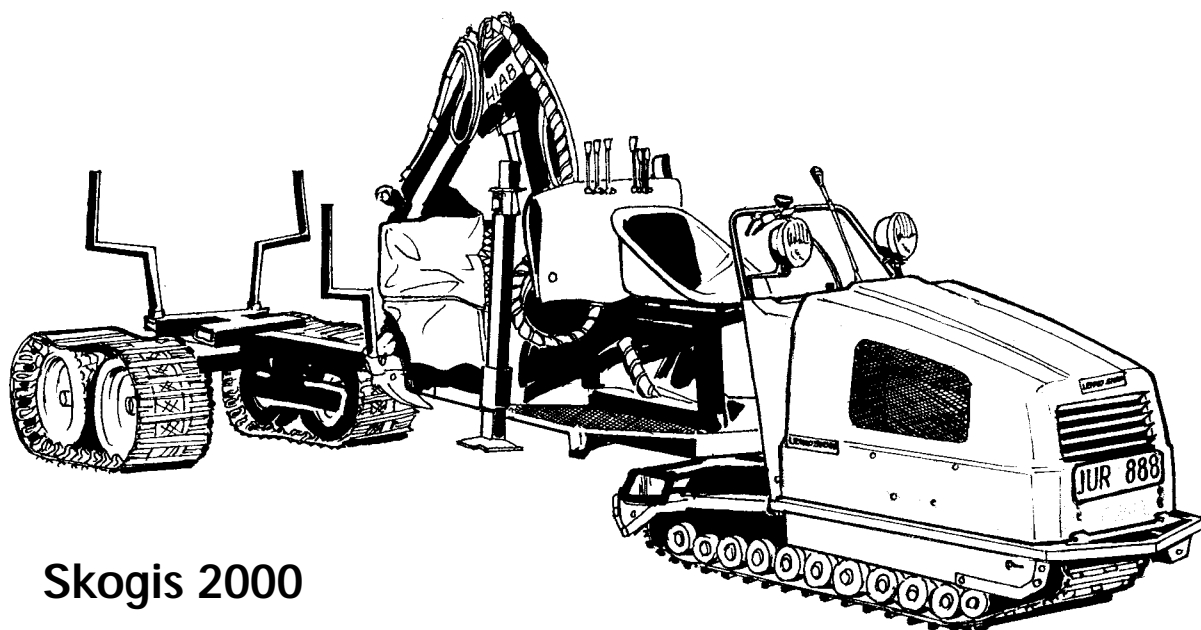

Skogis 2000

Några tekniska data

Längd total:	6,0 m	Hydraulsystem:	Remdriven kugghjulspump
Längd dragare:	2,2 m	Dragare:	Bandburen
Största bredd:	1,35 m (vinchkran) 1,50 m (hydraulkran)	Lastbärare:	Vagn med pendlande hjulboggie försedd med band
Min vägbredd vid körning rakt fram:	1,5 m	Vid transport:	Erforderlig flaklängd, dragdel 2,2 m, helt upplastad 6,0 m
Vid fullt rattutslag:	2,1 m	Högsta höjd:	1,8 m (vinchkran) 2,1 m (hydraulkran)
Max styrvinkel:	45 °	Transportvikt:	beroende på kranalternativ ca 1000 kg
Vändradie:	ca 8 m	Max Last:	1500 kg vid terrängkörning (2500 kg på god basväg)
Styrning:	Hydraulisk midjestyrning och hydraulisk styrning av bak-hjulsboggie	Tillverkare:	Helge Teknik
Motor:	20hk ONAN 4-takts bensinmotor		
Körhastighet:	0-20 km, back 0-8 km		

Ytterligare tekniska data finns på separat datablad. Tillverkaren förbehåller sig rätten till ändringar.

Vill Du veta mer om Skogis 2000

Kontakta

Helge Larsson

Helge Teknik, Fabriksplan 355

835 21 Krokomb

Tel. 0640-610 15, FAX. 0640-610 15 Mob. 070-398 98 71

Kvällstid: Helge Larsson 063-229 99

Besök vår hemsida: www.skogis.nu

Mail: info@skogis.nu